


# Roterra 2450


REZERVOARI ZA VODU

ROTO  
NEWS

## OPCIJE POKLOPACA

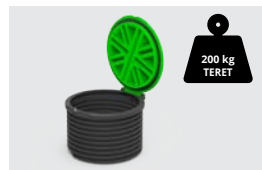

PE POKLOPAC DN600 SA ŠARNIRIMA I ZASUNOM

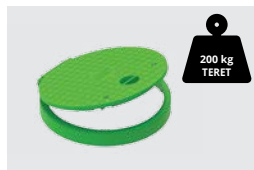

PE POKLOPAC DN800 SA OKVIROM

## VIŠE PROSTORA ZA PRIKLJUČKE


Gore: do DN500  
Dno: do DN315

## VISINA REZERVOARA


Osigurava bolje uvijete pročišćavanja vode ukoliko se rezervoar koristi kao UPOV



2650 mm

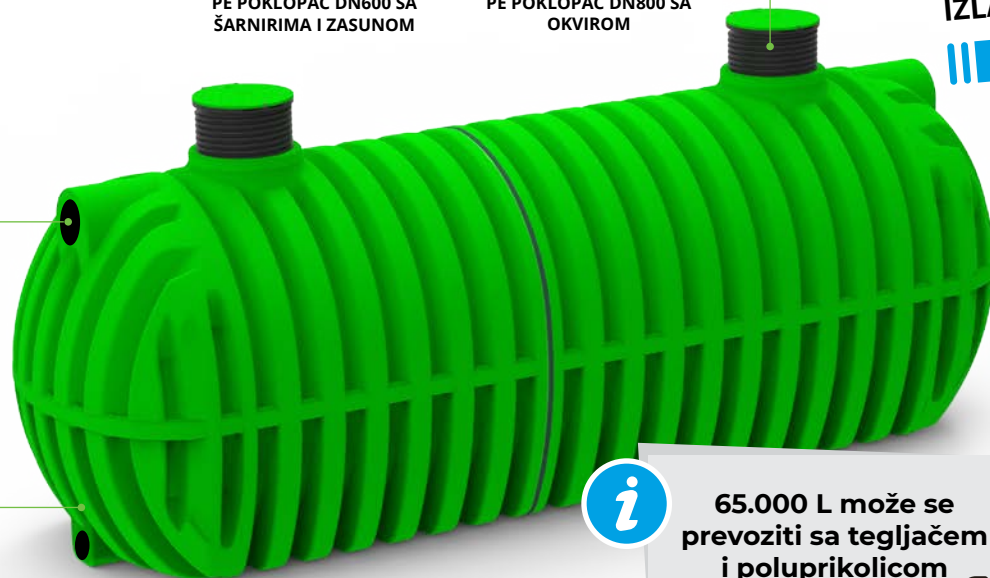

65.000 L može se prevoziti sa tegljačem i poluprikolicom

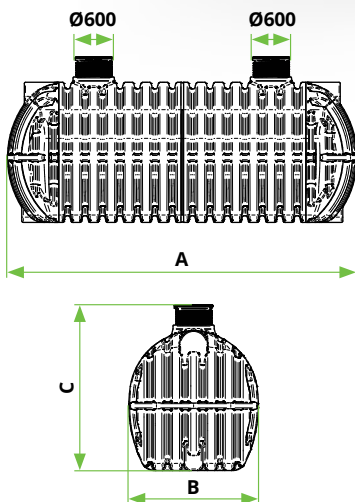

Volumen [L]	Šifra	Dimenzije A x B x C [mm]	Poklopac [mm]	Masa [kg]
30.000	7110030000	6620 x 2450 x 2650-2950	2x Ø600	990
35.000	7110035000	7610 x 2450 x 2650-2950	2x Ø600	1140
40.000	7110040000	8600 x 2450 x 2650-2950	2x Ø600	1290
45.000	7110045000	9970 x 2450 x 2650-2950	3x Ø600	1560
50.000	7110050000	10960 x 2450 x 2650-2950	3x Ø600	1700
55.000	7110055000	11620 x 2450 x 2650-2950	3x Ø600	1770
60.000	7110060000	12610 x 2450 x 2650-2950	3x Ø600	1920
65.000	7110065000	13600 x 2450 x 2650-2950	3x Ø600	2070



## OBITELJ ROTERRA 2450 8 VELIČINA REZERVOARA ZA VODU

Širok izbor različitih veličina od 30.000 L do 65.000 L.



# Roterra 2450

REZERVOARI ZA VODU

roto  
NEWS





## NIŽI TROŠKOVI TRANSPORTA

Oblik poprečnog profila zrakoplova kojeg ima Roterra 2450 povećava volumen spremnika u odnosu na površinu, pa postizemo veći volumen po jedinici duljine. Kamion može prevesti do 65.000 L Roterre 2450.


## UTOVAR I ISTOVAR

Spremnik za vodu Roterra 2450 je dizajniran i izrađen, tako da se može podići remenima za podizanje na označenim mjestima.

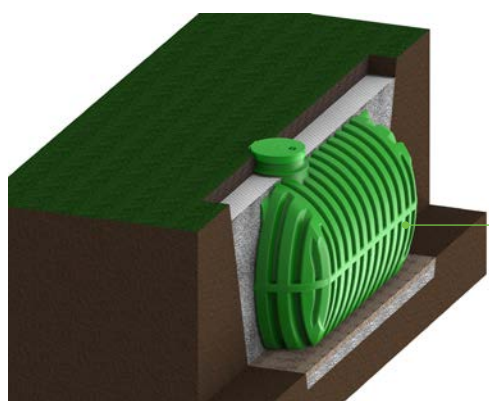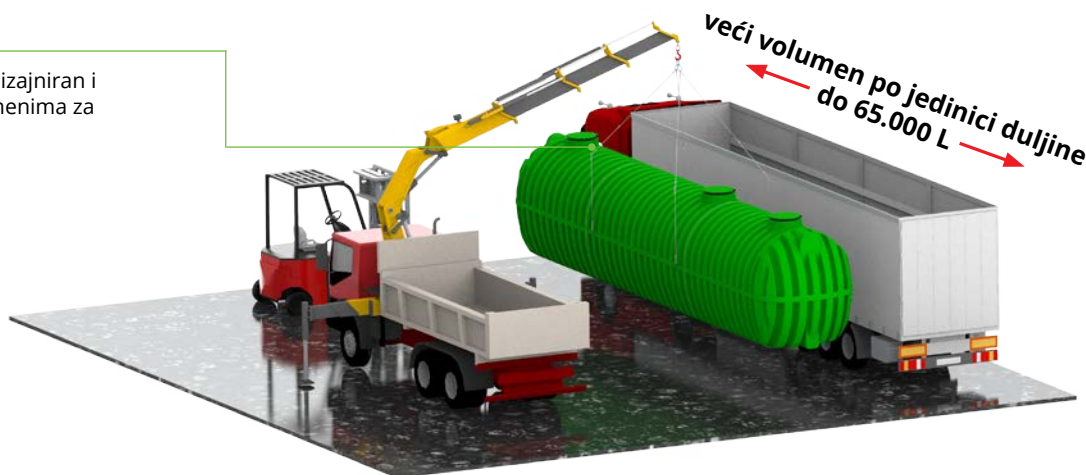

## ODLIČNA STATIKA

Profil spremnika za vodu Roterra 2450 dizajniran je za postizanje izvrsne statike. Opterećenja zemlje vrše manji pritisak na bočne strane spremnika, koje su strme. Strma strana spremnika preusmjerava sile zemlje dalje od spremnika.

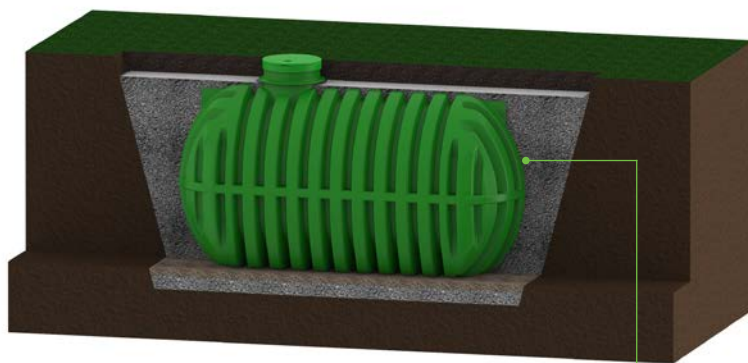

## JEDNOSTAVNA I BRZA UGRADNJA

Instalacija spremnika za vodu Roterra 2450 jednostavna je zbog svog oblika koji treba puno manju građevinsku jamu i manje materijala za punjenje.

